




TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

FABRICADOS DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS PERUANAS NTP N° 399.006

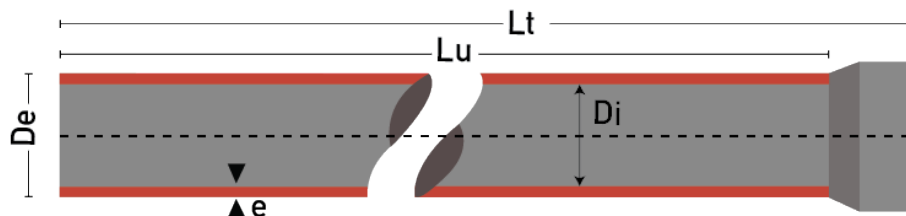

CLASE LIVIANA (L)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
5/8"	15,9	1,1	13,7	3,0	2,98
3/4"	19,1	1,2	16,7	3,0	2,97
1"	25,4	1,3	22,8	3,0	2,97

CLASE PESADA (P)

DIÁMETRO NOMINAL Dn (pulg)	DIÁMETRO EXTERIOR De (mm)	ESPESOR e (mm)	DIÁMETRO INTERIOR Di (mm)	LONGITUD TOTAL Lt (m)	LONGITUD ÚTIL Lu (m)
1/2"	21,0	1,8	17,4	3,0	2,97
3/4"	26,5	1,8	22,9	3,0	2,97
1"	33,0	1,8	29,4	3,0	2,96
1 1/4"	42,0	2,0	38,0	3,0	2,95
1 1/2"	48,0	2,3	43,4	3,0	2,95
2"	60,0	2,8	54,4	3,0	2,94
2 1/2"	73,0	3,5	66,0	3,0	2,93
3"	88,5	3,8	80,9	3,0	2,91
4"	114,0	4,0	106,0	3,0	2,91

Rendimiento Aproximado de Pegamento

Diámetro nominal (pulg)	Diámetro exterior (mm)	Número de Uniones
5/8"	15.9	1280
3/4"	19.1	930
1"	25.4	510
1 1/2"	42	185
2"	60	90

NOTAS:

Normas de Fabricación: NTP 399.006
Gama de diámetros: L: De 5/8" a 1" - P: De 1/2" a 4"
Clases: Liviana(L) y Pesada(P)
Sistema de Empalme: Espiga - Campana
Color: Gris orgánico
Campo de Aplicación: Instalaciones de canalización eléctricas.



Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

www.tuv.com
 ID 9108654509



PRODUCTOS FABRICADOS POR **KINDUIT S.A.C.**

Av. Minerales 640 – Lima (altura de la cuadra 30 de la Av. Argentina)

464-3155 / 464-0966 +51 998 345 306 ventas@grupokin.com.pe

kinplast.peru

kinplastperu

www.grupokin.com.pe